


TISVOL
QUALITY IN MOVEMENT



Piso móvil

Argos / ECO-T



Argos



Piso móvil Argos, el vehículo ideal para el transporte de materiales a granel de baja densidad y paletizados.

Vehículo integral de aluminio con una capacidad de hasta 94m³.



Eco-T

Piso móvil Eco-T, diseñado para el transporte de residuos, ofrece la máxima capacidad de carga, una configuración 100% estanca o semiestanca y una configuración off road para vertederos o rutas forestales.

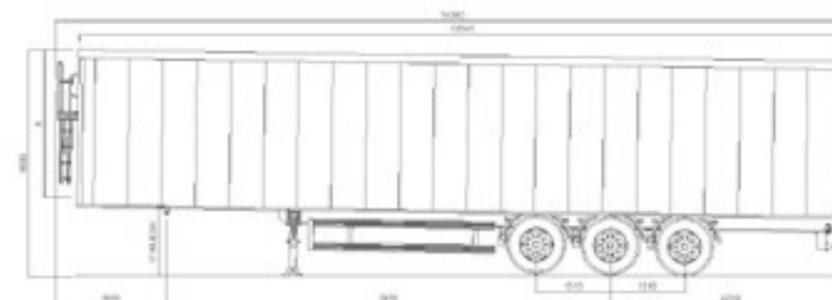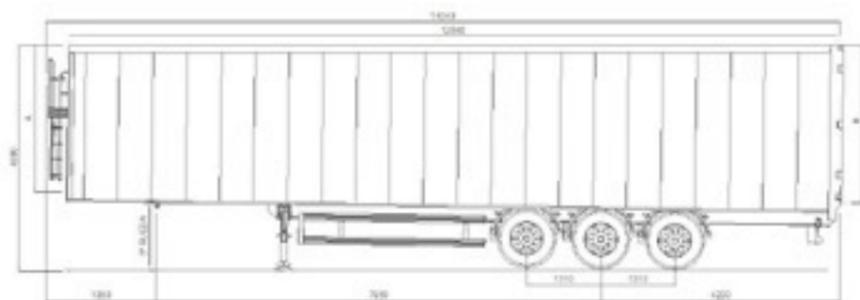

DIMENSIONES (LATERAL CÓNICO)

5° RUEDA	RUEDA	A	B	ALTURA MEDIA	CAPACIDAD
1100	385/65	2700	2800	2750	92,1 m
1150	385/65	2650	2820	2735	91,6 m
1200	385/65	2600	2840	2720	91,1 m
1050	385/55	2760	2840	2800	94 m
1100	385/55	2700	2860	2780	93,2 m
1150	385/55	2650	2890	2770	92,8 m

DIMENSIONES (LATERAL RECTO)

5° RUEDA	RUEDA	A y B	CAPACIDAD
1050	385/55	2760	92,5 m
1100	385/65	2700	90,5 m
1150	385/65	2650	88,8 m
1200	385/65	2600	87,1 m



Argos
Vehículo integral de aluminio con una capacidad de hasta 94 m³.

Tara muy ligera desde 7200 kg.

USOS



Graneles y Cereales



Neumáticos



Pallets

PUERTAS



Puerta de libro (2 hojas + travesaño)

- › 2 hojas + travesaño superior extraíble.
- › Cierre más robusto.
- › Travesaño superior extraíble desde el suelo de forma rápida y segura.
- › Puerta estándar para Piso Móvil



De apertura lateral (1 sola hoja)


- › 1 hoja + travesaño superior fijo.
- › Apertura mediante falleba.

CHASIS



Autoportante

- › Mayor capacidad de carga.
- › Altura interior libre hasta: 2.800 mm.
- › Configuración estándar en Europa.

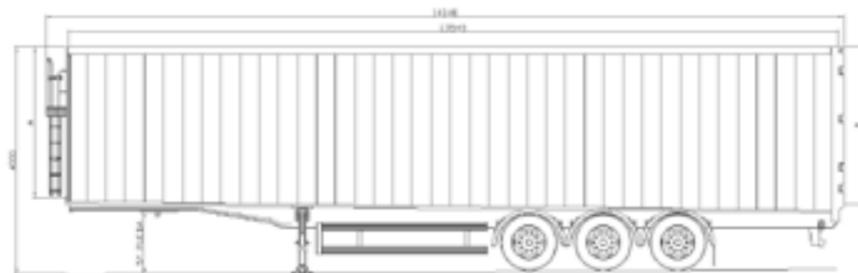

DIMENSIONES (LATERAL CÓNICO)

5° RUEDA	RUEDA	A	B	ALTURA MEDIA	CAPACIDAD
1100	385/65	2615	2660	2640	88,3 m
1150	385/65	2560	2690	2625	88 m
1200	385/65	2500	2710	2600	87 m
1050	385/55	2670	2700	2685	89,8 m
1100	385/55	2605	2725	2665	89 m
1150	385/55	2540	2750	2645	88,5 m



DIMENSIONES (LATERAL RECTO)

5° RUEDA	RUEDA	A y B	CAPACIDAD
1000	385/55	2710	90,7 m
1050	385/55	2670	89,5 m
1050	385/65	2670	89,5 m
1100	385/65	2620	87,6 m
1150	385/65	2560	85,6 m
1200	385/65	2500	83,6 m



ECO-T

Diseñado para el transporte de residuos, ofrece la máxima capacidad de carga, una configuración 100% estanca o semiestanca y una configuración off road para vertederos o rutas forestales.

USOS




Chatarra



Neumáticos



Residuos de Madera



Residuos Urbanos

PUERTAS



Puerta de libro (2 hojas + travesaño)

- › 2 hojas + travesaño superior extraíble.
- › Cierre más robusto.
- › Travesaño superior extraíble desde el suelo de forma rápida y segura.
- › Puerta estándar para Piso Móvil.



De apertura lateral (1 sola hoja)

- › 1 hoja + travesaño superior fijo.
- › Apertura mediante falleba.



De apertura hidráulica


- › Ascende y desciende automáticamente.
- › Se utiliza, sobre todo, para el transporte de residuos.
- › En algunas zonas de descarga está prohibido que el conductor abandone la cabina del vehículo, por ello las puertas hidráulicas (al ser automáticas) son idóneas en estos casos.

CHASIS



Autoportante

- › Mayor capacidad de carga.
- › Altura interior libre hasta: 2.800 mm.
- › Configuración estándar en Europa.



Tradicional

- › Solución para aquellas cargas que no necesitan máxima altura interior.



Av. Progrés, 17 · Pol. Ind. Campo Aníbal · 46530 Puçol · Valencia (Spain)
T_+34 961 465 211
www.tisvol.com