

**TISVOL**  
QUALITY IN MOVEMENT

 **Basculantes**

XS · 26m<sup>3</sup> · VRB / CC



# Basculantes



XS · 26m<sup>3</sup> · VRB

Destaca su gran resistencia al desgaste de las cargas más abrasivas, su estructura aerodinámica para un menor consumo de combustible y la seguridad que aporta en la descarga gracias a sus laterales lisos y su forma curva que permiten que la carga despegue más fácilmente.




XS · 26m<sup>3</sup> · CC

La estructura de chapa y costillas mejora la resistencia a los sobreesfuerzos respecto a los formatos semicirculares, siendo la solución más estable al tener al centro de gravedad más bajo.

XS · 26m<sup>3</sup> · VRB

Basculantes 

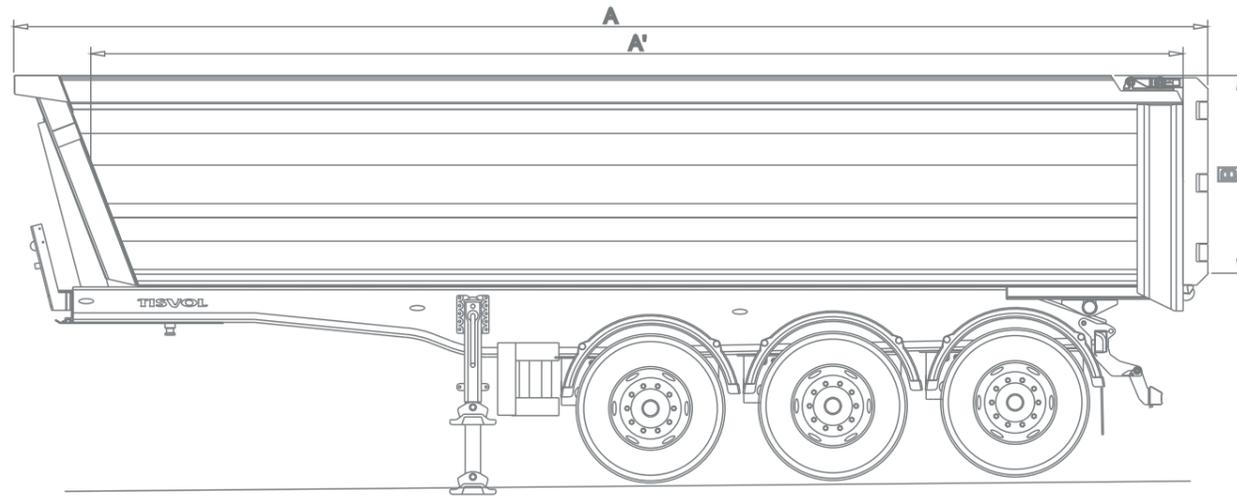

### DIMENSIONES VRB

MODELO	A	A'	H	m <sup>3</sup>
A-830140-EAL VRB	8580	7850	1420	25,5



### VRB

Basculante XS con carrocería VRB, completa una excelente combinación de resistencia, menor consumo y mayor facilidad de descarga.



## USOS



Áridos y arenas



Asfaltos

## FRONTALES



### Frontal inclinado Cilindro exterior

- › Su posición inclinada facilita la descarga.
- › Facilita el trabajo de las palas de carga.
- › Terminación más competitiva en precio.
- › Válido para todas la carrocerías, excepto Coroa.

## PUERTAS



### Basculante no embutida

- › Puerta de una sola pieza.
- › Puede llevar o no junta de goma.
- › Recomendable para transportes de áridos: en este caso, suelen ir sin junta de goma por el deterioro que la carga produciría en ella.



### De apertura hidráulica

- › Posibilidades: solo asciende automáticamente, o asciende y desciende automáticamente.
- › Se utiliza, sobre todo, para el transporte de áridos.



### Inclinada

- › Este tipo de puerta está indicada, sobre todo, para carrocerías VR.

## CHASIS



### Recto 1300

- › Compuesto por dos piezas y únicamente un cordón de soldadura.
- › Chasis de aluminio de alta resistencia.
- › Anchura: 1.300 mm.




### Recto 1400

- › Compuesto por dos piezas y únicamente un cordón de soldadura.
- › Chasis de aluminio de alta resistencia.
- › Anchura: 1.400 mm. (mayor estabilidad)

XS · 26m<sup>3</sup> · CC

Basculantes 

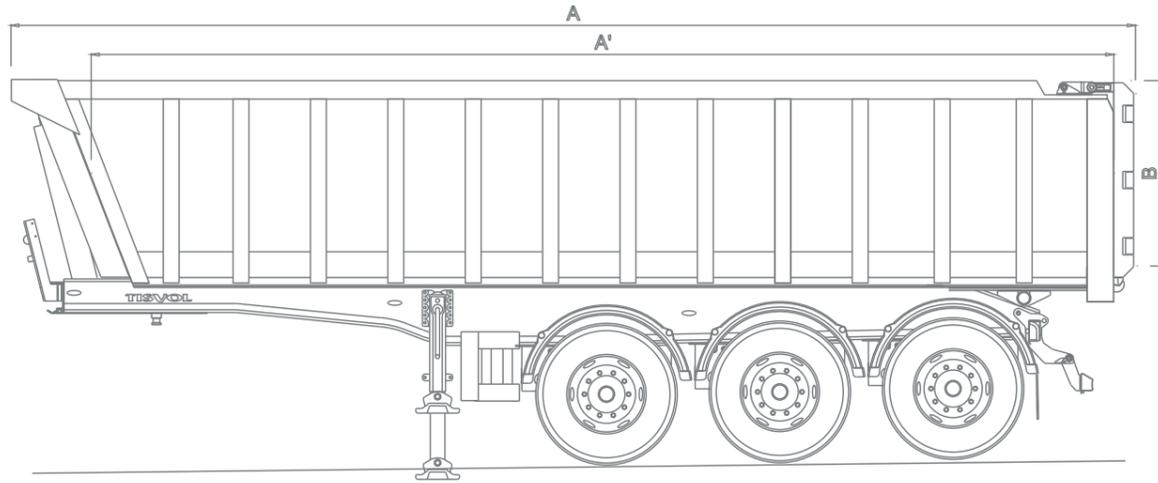

### DIMENSIONES CHAPA Y COSTILLAS

MODELO	A	A'	H	m <sup>3</sup>
A-830140-EAL	8530	7800	1400	25,7



Basculante XS con carrocería de chapa y costillas, una combinación idónea de resistencia y durabilidad para las cargas más pesadas.

## USOS



Áridos y arenas



Asfaltos

## FRONTALES



### Frontal inclinado Cilindro exterior

- › Su posición inclinada facilita la descarga.
- › Facilita el trabajo de las palas de carga.
- › Terminación más competitiva en precio.
- › Válido para todas la carrocerías, excepto Coroa.

## PUERTAS



### 1 Pieza automática embutida

- › Posibilidades: Embutida, embutida de apertura lateral y embutida de panel.
- › Puerta de una sola pieza.
- › Siempre lleva junta de goma.
- › Es la puerta más estanca, se utiliza para evitar fugas de carga.



### De apertura hidráulica

- › Posibilidades: solo asciende automáticamente, o asciende y desciende automáticamente.
- › Se utiliza, sobre todo, para el transporte de áridos.



### Inclinada

- › Este tipo de puerta está indicada, sobre todo, para carrocerías VR.



### Universal de dos hojas

- › Posibilidades: de dos hojas con o sin travesaño superior.
- › Cierre más robusto.
- › Travesaño superior extraíble desde el suelo de forma rápida y segura.



### Universal de una hoja

- › Apertura lateral.
- › Sin travesaño.
- › Cierre más robusto.
- › Posibilidad apertura con falleba o con bulón.

## CHASIS



### Recto 1300

- › Compuesto por dos piezas y únicamente un cordón de soldadura.
- › Chasis de aluminio de alta resistencia.
- › Anchura: 1.300 mm.



### Recto 1400

- › Compuesto por dos piezas y únicamente un cordón de soldadura.
- › Chasis de aluminio de alta resistencia.
- › Anchura: 1.400 mm. (mayor estabilidad)



**XS** · S · M · L · XL

Av. Progrés, 17 · Pol. Ind. Campo Aníbal · 46530 Puçol · Valencia (Spain)  
T\_+34 961 465 211  
[www.tisvol.com](http://www.tisvol.com)